




UVP (Euro)

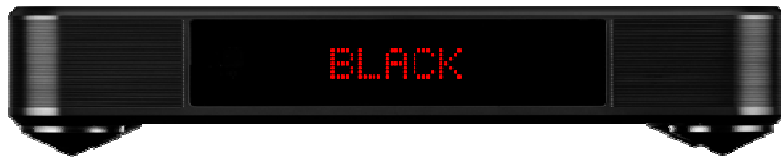

ASC 1

21.998,00

Asynchronous Stream Controller

24-bit/192 kHz

AES XLR, SPDIF1/2, ST Fiber, TOSLINK

Bluetooth 4.0 (BLE), IR, Rotary Encoder, Ethernet

UPnP/DLNA



MPS 1

16.998,00

Mono Block PowerStream

1 x 300/600 W an 8/4 Ohm

Stream ST Fiber or Analog balanced XLR

Quellen und DACs		UVP (Euro)
	e.One CD 3t CD-Transport CD-DA (Red Book IEC908), CD-R und CD-RW, FB, internes Netzteil	1.978,00
	e.One CD 2 CD-Transport/Player 3 Digital-Ausgänge, asymmetrische und symmetrische Analog-Ausgänge, digitale 24-Bit-Lautstärkeregelung, FB, externes Netzteil (Lieferung nur solange Vorrat reicht)	3.298,00
	e.One FM 1 FM-Tuner mit 10 Speichern 24-Bit/48 kHz-Digitalausgang asymmetrische und symmetrische Ausgänge, RDS/RDBS, FB, externes Netzteil (Lieferung nur solange Vorrat reicht)	1.648,00
	e.One DAC 3.7 24Bit / 192kHz Dual-Differenzial-DAC 126 dB Dynamik-Bandbreite, 4 Digital-Eingänge, ST-Glasfasereingang, Analog-Eingang, asymmetrische und symmetrische Ausgänge, digitale 24-Bit-Lautstärkeregelung, FB, inkl. VB - DC-Kabel. Externes Netzteil inklusive (VBL)	5.848,00
	e.One DAC 2.7 24Bit / 192kHz Dual-Differenzial-DAC 124dB Dynamik-Bandbreite, 4 Digital-Eingänge, 1 USB-Eingang mit 24/192kHz, Analog-Eingang, asymmetrische und symmetrische Ausgänge, Kopfhöreranschluß an der Front mit eigenem DAC, FB, digitale 24-Bit-Lautstärkeregelung, RS 232 Port	3.248,00
	e.One DAC 1.7 24Bit / 192kHz Dual-Differenzial-DAC 4 Digital-Eingänge, USB-Eingang mit 24/192kHz, Kopfhöreranschluß an der Front mit eigenem DAC, FB, digitale 24-Bit-Lautstärkeregelung	1.998,00

		UVP (Euro)
Audio Renderer	e.One REF Stream	3.248,00
	Netzwerk Audio Renderer mit Ethernet, UPnP /DLNA, 24 bit / 192 kHz Digital-Ausgänge: AES, ST Fiber, SPDIF	

Analoge Phonostage



e.One Phono 3 VB	1.998,00
Phonostage MM + MC vielseitige Einstellmöglichkeiten interne VB-Spannungsregelung Externes Netzteil erforderlich! (LNS1 oder VBS1)	

Netzteil-Optionen für Quellgeräte / Frontend



e.One LNS 1	498,00
Compact Schaltnetzteil Ein Ausgang, < 100 micro Volt RMS Geräuschspannungsabstand (Lieferung nur solange Vorrat reicht)	



e.One VBL	tba
Netzteil für die Versorgung von 1 Frontend (VB-Geräte) "Virtual Battery Supply (VBS) technology"	

Verbindungskabel Netzteil / Frontend

VB-Barrel - DC-Verbindungskabel 1,00 m, auf 2,5 mm-Stecker (Lieferung nur solange Vorrat reicht)	98,00
VB-locking - DC-Verbindungskabel 1,00 m, für VBS1 und VB-Geräte (Lieferung nur solange Vorrat reicht)	148,00
VB-REF - 1,00 m, Reference-DC-Verbindungskabel	748,00

Vollverstärker / Receiver



C 5i

2.598,00

Stereo-Vollverstärker 2 x 60/120W an 8/4 Ohm
4 Digital-Eingänge, USB-Eingang mit 24/96kHz,
Analog-Eingang, MM-Phono-Eingang,
Vorverstärker-Ausgang, FB, digitale 24-Bit-
Lautstärkeregelung, Kopfhörerausgang



C 7 R

3.398,00

Stereo-Receiver 2 x 75/150W an 8/4 Ohm
4 Digital-Eingänge, USB-Eingang mit 24/96kHz,
FM-Tuner, Analog-Eingang, MM-Phono-
Eingang, Vorverstärker-Ausgang, FB, digitale
24-Bit-Lautstärkeregelung, Kopfhörerausgang

Stereo- und Mono-Endstufen



e.One S 125

1.198,00

Stereo-Endstufe
2 x 65/125 W an 8/4 Ohm
(Lieferung nur solange Vorrat reicht)



e.One REF 150 S

2.248,00

Stereo-Endstufe
2 x 75/150 W an 8/4 Ohm
"Low Noise"-Netzteil



e.One REF 500 S

3.348,00

Stereo-Endstufe im Dual-Mono-Aufbau
2 x 200/400 W an 8/4 Ohm



e.One REF 500 M

2.548,00

Mono-Endstufe
1 x 250/500 W an 8/4 Ohm
"Low Noise"-Netzteil



e.One REF 1000 M

3.898,00

Mono-Endstufe
1 x 500/1000 W an 8/4 Ohm
"Low Noise"-Netzteil

UVP (Euro)

24/192 USB-Digital-Schnittstellen



e.One REFLink

1.998,00

24Bit / 192kHz USB-Digital-Schnittstelle, asynchrone Arbeitsweise, Sample-Rates 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz, S/P-DIF-Coaxial-Cinch und BNC-Ausgänge, symmetrischer AES/EBU-Ausgang, ST-Glasfaserausgang, Sample-Rate-Anzeige



uLink

848,00

24Bit / 192kHz USB-Digital-Schnittstelle, asynchrone Arbeitsweise, Sample-Rates 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz, S/P-DIF-BNC-Ausgang, ST-Glasfaserausgang, USB-Busstromversorgung



mLink

398,00

24Bit / 192kHz USB-Digital-Schnittstelle, asynchrone Arbeitsweise, Sample-Rates 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz, S/P-DIF-BNC-Ausgang, USB-Busstromversorgung (Lieferung nur solange Vorrat reicht)

Zubehör



Cable ST GlassFiber

148,00

Glas-Faserkabel, 3,00 m lang



Front schwarz oder silber

298,00

zum Austausch